

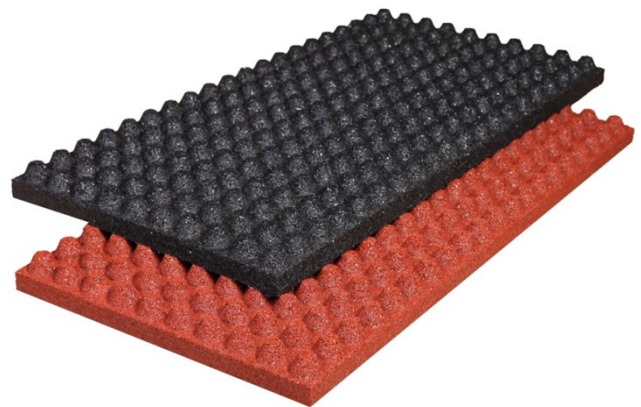


RUBBERTEGELS

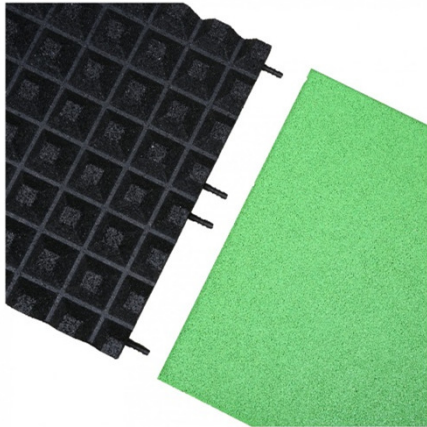

Versie: 11-02-2017

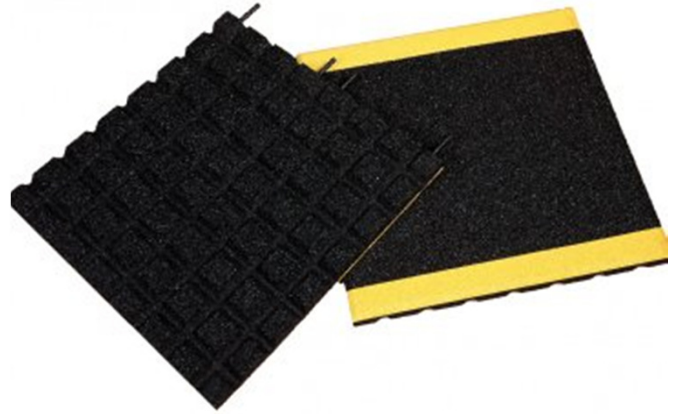

Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische informatie RUBBERTEGELS

Inhoudsopgave:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Technische gegevens Dak-tegels | <u>Pagina 1</u> |
| Technische gegevens Kunstgras-tegels | <u>Pagina 2</u> |
| Technische gegevens Veiligheid-tegels | <u>Pagina 3</u> |
| Technische gegevens EPDM-tegels | <u>Pagina 4</u> |
| Technische gegevens Tegeldragers | <u>Pagina 5</u> |
| Technische gegevens Speeltuिन-tegels | <u>Pagina 6</u> |
| Technische gegevens Stal-tegels | <u>Pagina 7</u> |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Dak-tegel

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof |
| Maat: | 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm |
| Dikte: | vanaf 30mm |
| Kleuren: | zwart, rood, groen en grijs. deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is |
| Dichtheid: | 800 kg/m ³ |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels |
| Carbonblack: | carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan |
| Garantie: | 5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Isolatiewaarde: | Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946 |
| Waterdoorlatendheid: | 920 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Kunstgras-tegel

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel |
| Maat: | 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm |
| Dikte: | vanaf 30mm |
| Kleuren: | groen |
| Dichtheid: | 800kg/m3 |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan |
| Garantie: | 5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Isolatie waarde: | Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946 |
| Waterdoorlatendheid: | 250 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Veiligheids-tegels

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en voorzien van gele EPDM markeringsstroken |
| Maat: | 500 x 500 mm / 1.200 x 600mm |
| Dikte: | 30 mm |
| Kleuren: | zwart met gele EPDM markeringen |
| Dichtheid: | 800kg/m ³ |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels |
| Carbonblack: | carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan |
| Garantie: | 5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing op daken. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Isolatiewaarde: | Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN6946 |
| Waterdoorlatendheid: | 920 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® EPDM-tegels

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiaal samenstelling: | zwart EPDM granulaat gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm UV bestendige PU gebonden EPDM rubber |
| Maten: | 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm (bij de 1.000 x 1.000 mm tot 65 mm dikte) |
| Diktes: | 30, 40, 45, 50, 65, 90 en 100 mm |
| Kleuren: | diverse RAL kleuren en mix kleuren |
| Dichtheid: | 800kg/m ³ |
| Brandklasse: | Cfl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S1 |
| TÜV: | de Nornet® EPDM-tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het EPDM rubber is kleurecht en het PU bindmiddel is UV bestendig er kan echter een verkleuring van de tegels optreden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan |
| Garantie: | 3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Waterdoorlatendheid: | 325 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Tegeldrager

| | |
|--|---|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel |
| Maat: | 100 x 100 mm / 150 x 150 mm / 200 x 200 mm |
| Dikte: | 10, 15 en 20mm |
| Kleuren: | zwart |
| Dichtheid: | 730kg/m ³ |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden |
| Carbon black: | carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubber tegeldrager aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegel dragers ontstaan |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Wrijvingscoëfficiënt: (volgens VDI guideline 2700-14 en 15) | <0,7 μ bij 10 mm |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Speeltuिन-tegels

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof. |
| Maten: | 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm (bij de 1.000 x 1.000 mm tot 65 mm dikte) |
| Diktes: | 30, 40, 45, 50, 65 en 100 mm |
| Kleuren: | zwart, rood, groen en grijs deze kleuren zijn niet kleurecht en kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is. |
| Dichtheid: | 800kg/m ³ |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| TÜV: | de Nornet® Speeltuिन-tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels |
| Carbon black: | carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan |
| Garantie: | 3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Waterdoorlatendheid: | 920 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655

Technische gegevens

Nornet® Stal-tegels

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiaal samenstelling: | gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof |
| Maten: | 500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm |
| Diktes: | 30, 40 en 55 mm (55 mm alleen verkrijgbaar in 1.000 x 500 mm) |
| Kleuren: | zwart en rood deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is |
| Dichtheid: | 900 kg/m ³ |
| Brandklasse: | Efl naar EN 13501 |
| Rookklasse: | S2 |
| Maattolerantie: | breedte 2% en dikte 5% |
| Kleurechtheid: | het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de staltegels |
| Carbonblack: | carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere staltegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden |
| Kalk/cement sluier: | door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de staltegels ontstaan |
| Garantie: | 3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor in de stal. Op de kleur is de garantie niet van toepassing |
| Recycling: | producten zijn 100% recyclebaar |
| Isolatiewaarde: | Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN6946 |
| Waterdoorlatendheid: | 960 mm per uur EN 12616 |

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655